

CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung

STABIL VINYLBODEN

Stabil Ultra

Stabil Plus

Stabil Basic



45Su05

STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
FUGENLOS



45Su46

- besonders strapazierfähig und pflegeleicht
- rutschhemmend
- für intensiv genutzte Räume in der Wohnung
- ideal für den gewerblichen Bereich mit leichter bis mittlerer Beanspruchung

- In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau
1. QR-Code scannen
 2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
 3. Dekor auswählen
 4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen

virtueller Raumdesigner

Stabil Ultra



Stabil Ultra

Stabil Ultra

Stabil Ultra
45Su44

Stabil Ultra
45Su45

Stabil Ultra
45Su01

The image features a detailed wood grain texture, likely oak, with a vertical line down the center and a horizontal line near the top. The wood grain is light brown with darker, wavy patterns. In the bottom right corner, the text "Stabil Ultra 45Su46" is printed in a bold, black, sans-serif font.

Stabil Ultra
45Su46

Stabil Ultra
45Su43

Stabil Ultra
45Su42

**Stabil Ultra
45Su03**

Stabil Ultra
45Su06

**Stabil Ultra
45Su40**

Stabil Ultra
45Su41

Stabil Ultra
45Su04

Stabil Ultra
45Su05

The background of the page is a detailed wood grain texture, likely oak, showing vertical planks with varying shades of light brown and tan. The grain patterns are prominent, especially on the right side where they form a large, vertical, wavy shape. The overall appearance is that of a high-quality wood surface.

Stabil Plus
45Sp42



Stabil Plus
45Sp41

The image shows a close-up of a dark brown wood grain surface. The wood grain is oriented vertically and has a fine, textured appearance. A vertical joint line is visible on the right side of the image, where two pieces of wood meet. The overall color is a rich, dark brown with some lighter and darker variations in the grain.

Stabil Plus
45Sp44

The image shows a close-up of a light-colored wood grain surface, likely a laminate or veneer. The wood grain is oriented vertically. A vertical seam is visible on the right side, and a horizontal seam is visible in the lower right quadrant. The wood grain features a prominent knot in the lower left area. The overall color is a pale, natural wood tone.

Stabil Plus
45Sp22



Stabil Plus
45Sp01

Stabil Plus
45Sp06

A close-up photograph of a light-colored wood grain surface. A vertical groove runs down the center of the image, and a horizontal line is drawn across it. The wood grain is clearly visible, showing a mix of light and dark brown tones.

**Stabil Plus
45Sp40**



Stabil Plus
45Sp26

The background of the page is a close-up photograph of a light-colored wood surface, possibly oak, showing a vertical grain pattern. There are several vertical lines indicating the joints between wooden planks. The wood has a natural, slightly uneven texture with some darker spots and a prominent vertical crack or crease running down the center-left area.

**Stabil Plus
45Sp02**



Stabil Plus
45Sp43

Stabil Plus
45Sp46

Stabil Plus
45Sp13

Stabil Plus
45Sp48


Stabil Plus
45Sp47



Stabil Plus
45Sp45



Stabil Plus
45Sp30

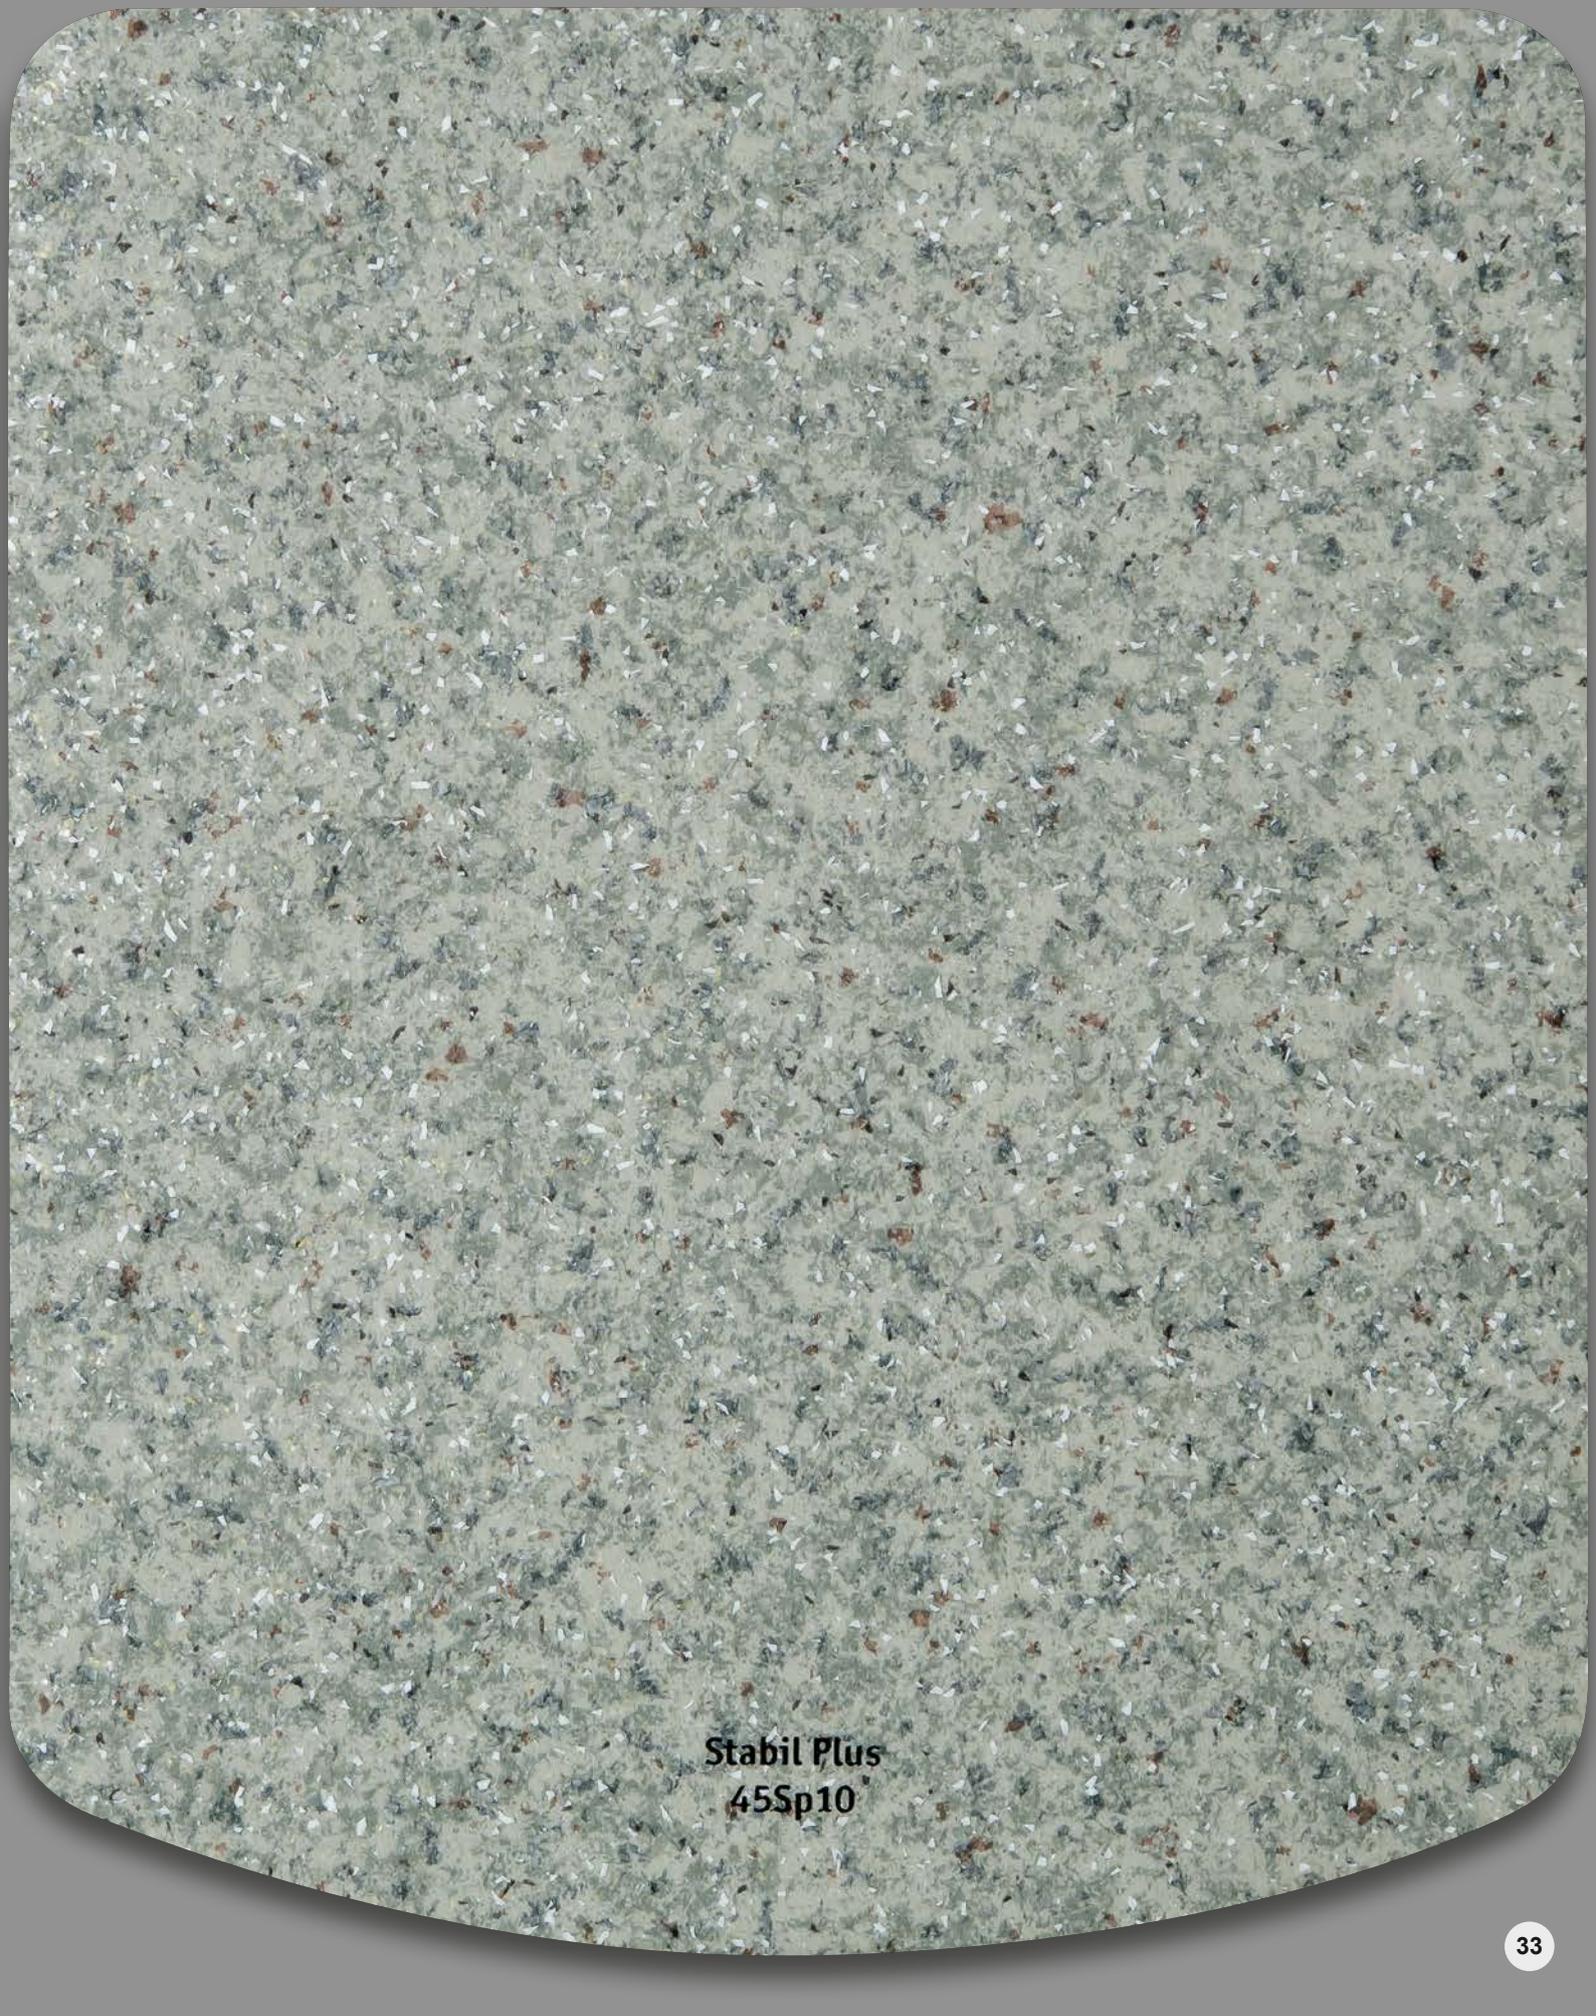

Stabil Plus
45Sp10

**Stabil Plus
45Sp29**



**Stabil Plus
45Sp31**



45Ba27

- widerstandsfähig gegenüber alltäglicher Abnutzung
- pflegeleicht
- rutschhemmend
- Trittschall dämmend
- preisgünstiger Bodenbelag für den Wohnbereich

In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen



Stabil Basic

Stabil Basic
45Ba21

Stabil Basic
45Ba22

Stabil Basic
45Ba25

Stabil Basic
45Ba27

STABIL 2026

		Stabil Ultra	Stabil Plus	Stabil Basic
Lieferbreite	EN ISO 24341	400 / 200 cm; 300 cm*	400 / 200 cm; 300 cm*	400 / 200 cm; 300 cm*
Technische Daten	Norm			
 Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,0 mm	2,6 mm
 Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,7 mm	0,4 mm	0,22 mm
 Flächengewicht	EN ISO 23997	2,900 kg/m ²	2,150 kg/m ²	1,475 kg/m ²
Bodenbelagsart	EN 651 EN ISO 26986	Heterogener PVC-Bodenbelag	Heterogener PVC-Bodenbelag	Geschäumter PVC-Bodenbelag
Brandverhalten	EN 13501-1	 Cfl-s1  Bfl-s1 <small>verklebt auf Holzuntergrund verklebt auf Azfl oder Azfl Untergrund (Beton)</small>	 Cfl-s1	 Cfl-s1
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	       23 / 34 / 43	     23 / 32 / 41	   22 / 22+
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10	R10	R9 = 45Ba21 und 45Ba22 R10 = 45Ba25 und 45Ba27
 Rutschhemmung	DIN EN 13893	DS ($\mu \geq 0,3$)	DS ($\mu \geq 0,3$)	DS ($\mu \geq 0,3$)
 Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %	$\leq 0,15$ %	$\leq 0,15$ %
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I	Typ I	Typ I
 Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm	$\leq 0,10$ mm	$\leq 0,35$ mm
 Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	14 dB	13 dB	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
 Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
 Warmwasser-Fußbodenheizung	bis max. 27°C Oberflächentemperatur	geeignet	geeignet	geeignet
 Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W) <small>(bei vollflächiger Verklebung)</small>	EN ISO 4918	geeignet	geeignet	nicht geeignet
 Aufladungsspannung	EN 1815	antistatisch ≤ 2 kV	antistatisch ≤ 2 kV	antistatisch ≤ 2 kV
Oberflächenausrüstung		TopClean	TopClean	Extreme Protection
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0022-DOP-2023-01	0131-0005-DOP-2018-10	0007-0075-DOP-2022-03
Garantie	gemäß den Garantiebedingungen des Herstellers	Wohnen 10 Jahre Objekt 10 Jahre	Wohnen 10 Jahre Objekt 10 Jahre	Wohnen 10 Jahre

Stand der technischen Informationen: 03/2022

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Das Mustermaterial stellt nur einen Ausschnitt des Dekors dar. Bei den gedruckten Dekorabbildungen kann es zu drucktechnisch bedingten Farbabweichungen kommen.

Kollektion 11/2022 © RIGROMONT GmbH



* alle Qualitäten Stabil auch in 300 cm Breite lieferbar mit Preiszuschlag 25%

 **Tarkett**

Qualitätsprodukt aus Verantwortung für Mensch und Umwelt

Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegehinweise:



www.casanova-boden.com

CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung

STABIL VINYLBODEN

Stabil Ultra

Stabil Plus

Stabil Basic



45Su05

STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
FUGENLOS